

Notfræser NFU 50: Universel, ydelsesstærk, præcis.

Notfræseren NFU 50 er fleksibel i brug og en allrounder, når det drejer sig om at udføre forskelligt fræsearbejde i trækonstruktioner. Omfattende specialudstyr udvider mulighederne i det daglige arbejde.

FRÆSEDYBDE 50 MM



NFU 50 står for koncentreret power og høj gennemtrækskraft og klarer fræsninger med en bredde på 60 mm og en dybde på 50 mm.

KAN BRUGES SOM KÆRVFRÆSER



NFU 50 kan også bruges som kærvfræser. Onlinetoolen til beregning af indstillingsværdierne findes under følgende QR-code/link.



www.mafell.de/berechnungstool

LÆNGDENOT



Med justeringsnotenheten, der fås sammen med specialudstyret, kan noter f.eks. til forsyningsledninger fræses effektivt og hurtigt.

FØRINGSINSTALLATION L TIL TVÆRFRÆSNINGER

Specielt til trærammekonstruktioner er der brug for mange noter. NFU 50 med Føringsinstallation L er de ideelle partnere hertil.

Notfræser NFU 50: Mange forskellige anvendelsesmuligheder

Den forbilledlige materiale- og forarbejdningskvalitet og den gennemtænkte anvendelseskomfort gør NFU 50 til et multitalent. På den måde sparer du tid og energi, som du i stedet for kan investere i din egentlige opgave: et perfekt job.

LÆNGDENOT

Med justeringsnotenheten i specialudstyret kan der fremstilles noter fra 22 - 40 mm.

Sådan gøres det:

Betjen spindellåsen, stil justeringsnotenheten i den nødvendige bredde, juster evt. føringskinnen, F, og gå så i gang.



KÆRVFRÆSNING OP TIL 45°

Sådan gøres det:

Beregn og indstil vinkel og fræsedybde evt. med vores online- beregningstool. Sæt adapterpar på parallelanslag, juster snedker-føringsskinne og gennemfør fræsning.



www.mafell.de/berechnungstool

TUTORIALS:



<https://nfu50.mafell.de/dk/>

TVÆRNØT MED FØRINGS- INSTALLATION 370

Præcis, hurtig og nem. Stativnoter med føringsinstallation L.

Sådan gøres det:

Indstil vinkel på føringsinstallation L, anbring begge stopknaster på emne og gennemfør fræsning.



TAPPER

Enkelte tapper kan nemt gennemføres med NFU 50 og føringsinstallation L.

Sådan gøres det:

Indstil fræsedybde, indstil vinkel på føringsinstallation L, og bearbejd den første side på emnet. Bearbejd så den anden side på emnet på den samme måde som ovenfor.



Notfræser NFU 50: Perfektion indtil sidste detalje.

NFU 50 konstruktionen består af ekstrem robuste, førsteklasses og præcise dele som f.eks. det lette trykstøbte magnesiumhus eller de stødfaste, glasfiberforstærkede kunststofdele. Desuden hjælper raffinerede detaljerede løsninger dig med at klare det hårde arbejde.

UDSUGNING

Den drejelige 58 mm udsugningsstuds til store spånængder positioneres vha. en stopfunktion.

CUprex HØJKAPACITETSMOTOREN

står for koncentreret power og høj gennemtrækskraft og råder over en ydelsesoptimeret digital elektronik.

DYBDEINDSTILLING


Med 2-in-1-funktionen kan fræsedybde indstilles hurtigt og nemt. Løsn låsen (1), indstil fræsedybde iht. skalaen og slip den.

FRÆSEDYBDEFESTGØRELSE

Fræsedybden kan støttes yderligere med klemgreb.

SIKERHEDSKONCEPT

Den hydrauliske bremse stopper værktøjet i løbet af 3 sec. Den blinkende LED-lampe gør brugeren opmærksom på det roterende fræseværktøj.

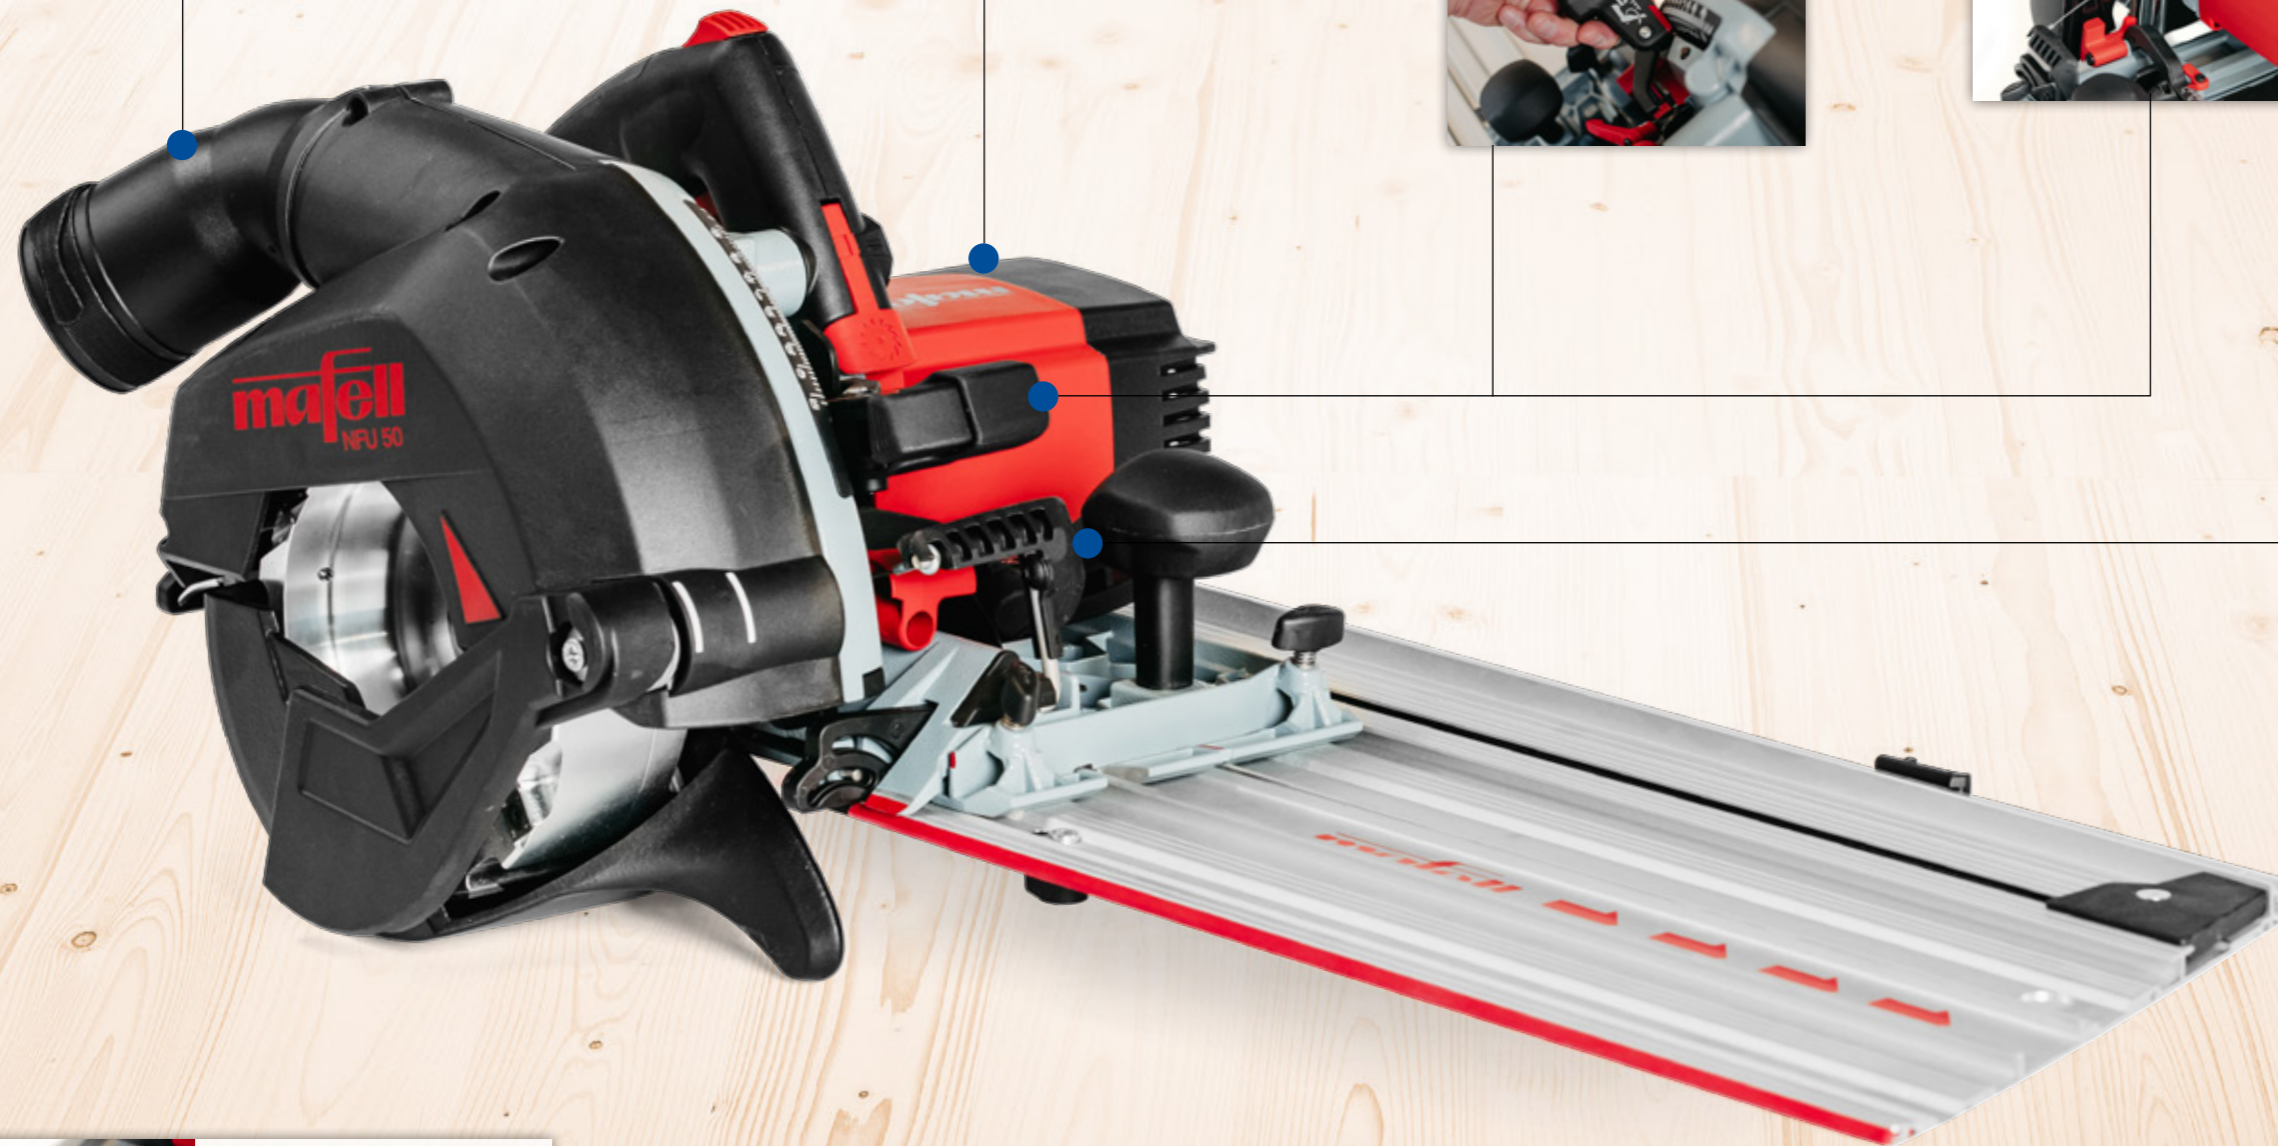

KAN SVINGES OP TIL 45°

Skalaens placering sørger for en optimal aflæsning fra 0 til 45°.



SKINNEOPLÅSNING

Med et knaptryk løsnes NFU fra kappeskinen, så produktet kan bruges i fri hånd eller på føringskinen.



GENTAGENDE ANSLAG


Til ofte anvendte anslagsvinkler klemmes de to gentagende anslag fast på undersiden af føringsinstallationen 370.



Notfræser NFU 50: Perfektion indtil sidste detalje.

JUSTERINGSNOTENHED

Notens bredde kan indstilles individuelt fra 22 til 40 mm.



MASKINHOLDER

Med maskinholderen S200-MH kan NFU 50 lægges sikkert fra på volumensugeren.



BAJONETTILSLUTNING OG KNÆKBESKYTTELSE

Lodret bajonettilslutning til praktisk slangetilslutning. Knækbeskyttelsen forhindrer, at slangen knækker.

SUGER MED STOR VOLUMEN

til en max. mængde på 200 l. Sættet består af en støvsuger S 35 M (Best.- nr. 919701) og en sugebeholder (Best.- nr. 206869).

POSITIONSINDIKATOR NFU-PA

Med den skalaindstilbare positionsindikator vises den højre kant på fræseren.



SIDEANSLAG SA 625

Uden tidskrævende opmærkning kan noter gentages så ofte man vil i området 62,5 cm.



Det her angivende specialudstyr (undtaget NFU-PA + SA 625) følger ikke med leveringen af NFU 50.

TUTORIALS:



<https://nfu50.mafell.de/dk/>

Tekniske data og specialudstyr.



Tekniske data NFU 50

Nominal spænding	230 V
Optagen effekt	2300 W
Fræsedybde med skinne ved 0°	0 - 44 mm
Fræsedybde uden skinne ved 0°	0 - 50 mm
Svingområde	0 - 45°
Nominelt omdrejningstal i tomgang	5900 1/min
Vægt med skinne	9,4 kg
Mål (BxLxH) med føringsinstallation L	370 x 810 x 280 mm
Fræselængde med føringsinstallation L	370 mm

Best.- Nr. 918701

Leveringen omfatter:

1 Fræsehoved Ø 163 x 60 mm	091901
1 Positionsindikator NFU-PA	207467
1 Parallelanslag	207468
1 Sideanslag SA 625	207183
1 Føringsinstallation L	205310
2 Gentagende anslag	206026
1 Skruetrækker SW 6	207496
1 Skruetrækker Torx T15	093274
1 Tilslutningsledning 10 m	



Styreskinne

3,0 m 1 del
3,0 m 2 dele + forb.stykke
1,5 m forlængelse

Best.- nr.
200672
037037
036553



Adapterpar

til parallelanslag

Best.- nr. **037195**



Vinkelanslag F-WA

Best.- nr. **205357**



Føringsskinne F

Betegnelse	Længde i m	Best.- nr.
F 80	0,80 m	204380
F 110	1,10 m	204381
F 160	1,60 m	204365
F 210	2,10 m	204382
F 310	3,10 m	204383



Forbindelsesstykke F-VS

til at binde to føringskinner
Best.- nr. **204363**



Slutkapper F-EK

2 stk

Best.- nr. **205400**



Adhæsionsprofil F-HP 6,8M

6,8 m lang

Best.- nr. **204376**



Spånbeskyttelse F-SS 3,4M

3,4 m lang

Best.- nr. **204375**



Føringskinnen-taske

F 160
til føringskinner
op til 1,6 m længde

Best.- nr.
204626



Universalføring

Schifterskinne Best.- nr. **202069**



Spændetvinge F-SZ 180MM

2 stk. til at fastholde skinne
på emne Best.- nr. **207770**



Maskinholder

S200-MH Best.- nr. **207164**

**Føringsskinne-
tasksæt**
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180MM
+ føringskinnetaske
Best.- nr. **204805**

**Føringsskinne-
tasksæt**
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS
+ 2 x F-SZ 180MM
+ Føringskinnetaske
Best.- nr. **204749**



Undergrebanslag

K85-UA

Best.- nr. **205166**



Parallelanslag

K85-PA

Best.- nr. **205323**



Sideanslag SA 625

Best.- nr. **207183**



Fræsehoved

Ø 163 x 60 mm Best.- nr. **091901**

12 stk. vendeknive kræves



Justeringsnotenhed

Ø 163 x 22 til 40 mm
Best.- nr. **091899**

12 stk. vendeknive kræves



Vendekniv

14 x 14 x 2 mm Best.- nr. **201927**



Opsugningsslange

Ø 49 mm med holder
58 mm, Ø 66 mm bajonet,
statisk 5 m Best.- nr. **093730**