

Sleuvenfrees NFU 50: veelzijdig, krachtig, nauwkeurig

De sleuvenfrees NFU 50 is flexibel en een echte allrounder voor verschillende freestoeppassingen in de houtindustrie. Het uitgebreide assortiment toebehoren biedt extra mogelijkheden bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.

FREESDIEPTE 50 MM



Dankzij de gebalde kracht en het sterke koppel van de NFU 50 kunnen sleuven met een breedte van 60 mm en een diepte van 50 mm gefreesd worden.

KERVENFREES



De NFU 50 kan ingezet worden als kervenfrees. De onlinetool om de instelwaarden voor de NFU als kervenfrees te bepalen, is te openen via de volgende QR-code/link:



www.mafell.de/berechnungstool

GROEVENFREES



Met de als toebehoren verkrijgbare verstelbare groevenfreeskop kunnen groeven, bijvoorbeeld voor leidingen, effectief en snel gefreesd worden.

GELEIDERAIL L VOOR DWARS OP DE NERF FREZEN

Voor in de houtskeletbouw zijn veel sleuven nodig. De NFU 50 met de geleiderail L is hiervoor de perfecte partner.

Sleuvenfrees NFU 50: veelzijdige gebruiksmogelijkheden

Dankzij de perfecte materiaal- en verwerkingskwaliteit en het doordachte gebruikscomfort is de NFU 50 een echte duizendpoot. Bespaar tijd en energie en investeer in het uiteindelijke doel: een perfect resultaat.

LANGSGROEVEN

Met de als toebehoren verkrijgbare verstelbare groevenfreeskop frees je groeven van 22 - 40 mm.

Zo eenvoudig is het:

Vergrendel de spil, stel de verstelbare groevenfreeskop in op de benodigde breedte, stel indien nodig de verstekhoek in op de geleiderail en frees.



KEPENFREES TOT 45°

Zo eenvoudig is het:

Bepaal de hoek en de freesdiepte (indien nodig met onze onlinetool) en stel de waarden in op de NFU 50. Zet het adapterpaar op de parallelaanslag, richt de geleiderail uit en frees.



www.mafell.de/berechnungstool

TUTORIALS:



<https://nfu50.mafell.de/nl/>

HOUTVERBINDING SLEUVEN MET GELEIDERAIL L

Nauwkeurig, snel en eenvoudig houtverbindings sleuven en kepen met de geleiderail L.

Zo eenvoudig is het:

Stel de verstekhoek in op de geleiderail L, leg beide anslagnokken tegen het werkstuk en frees.




PENNEN

Pennen frees je moeiteloos met de NFU 50 en de geleiderail L.

Zo eenvoudig is het:

Stel de freesdiepte in, stel de verstekhoek in op de geleiderail L en bewerk de eerste kant van het werkstuk. Ga vervolgens op dezelfde manier te werk voor de andere kant van het werkstuk.

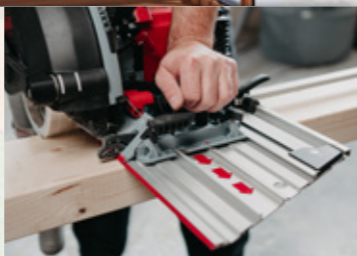

Sleuvenfrees NFU 50: Perfectie tot in het detail

De bouwwijze van de NFU 50 imponeert door de heel robuuste, hoogwaardige en nauwkeurig vervaardigde onderdelen zoals de behuizing van spuitgietmagnesium of de stootvaste, glasvezelversterkte kunststofelementen. Bovendien bieden verfijnde detailoplossingen hulp tijdens het zware werk.

AFZUIGING

De draaibare 58mm-afzuigopening voor grote hoeveelheden spanen kan met een grendelfunctie vast gepositioneerd worden.

DE STERKE CUprex-MOTOR

staat voor gebalde kracht en een groot koppel en beschikt over geoptimaliseerde digitale elektronica.

DIEPTE-INSTELLING


Met de 2-in-1-functie stel je de freesdiepte snel en gemakkelijk in. Zet de vergrendeling (1) los, stel de freesdiepte in op de schaal, laat los en klaar is kees.

VERGRENDILING FREESDIEPTE

Met een klemhendel zet je de freesdiepte extra stevig vast.

VEILIGHEIDSCONCEPT

De hydraulische rem stopt de sleuvenfrees binnen 3 seconden. De knipperende led waarschuwt de gebruiker wanneer de freeskop nog ronddraait.

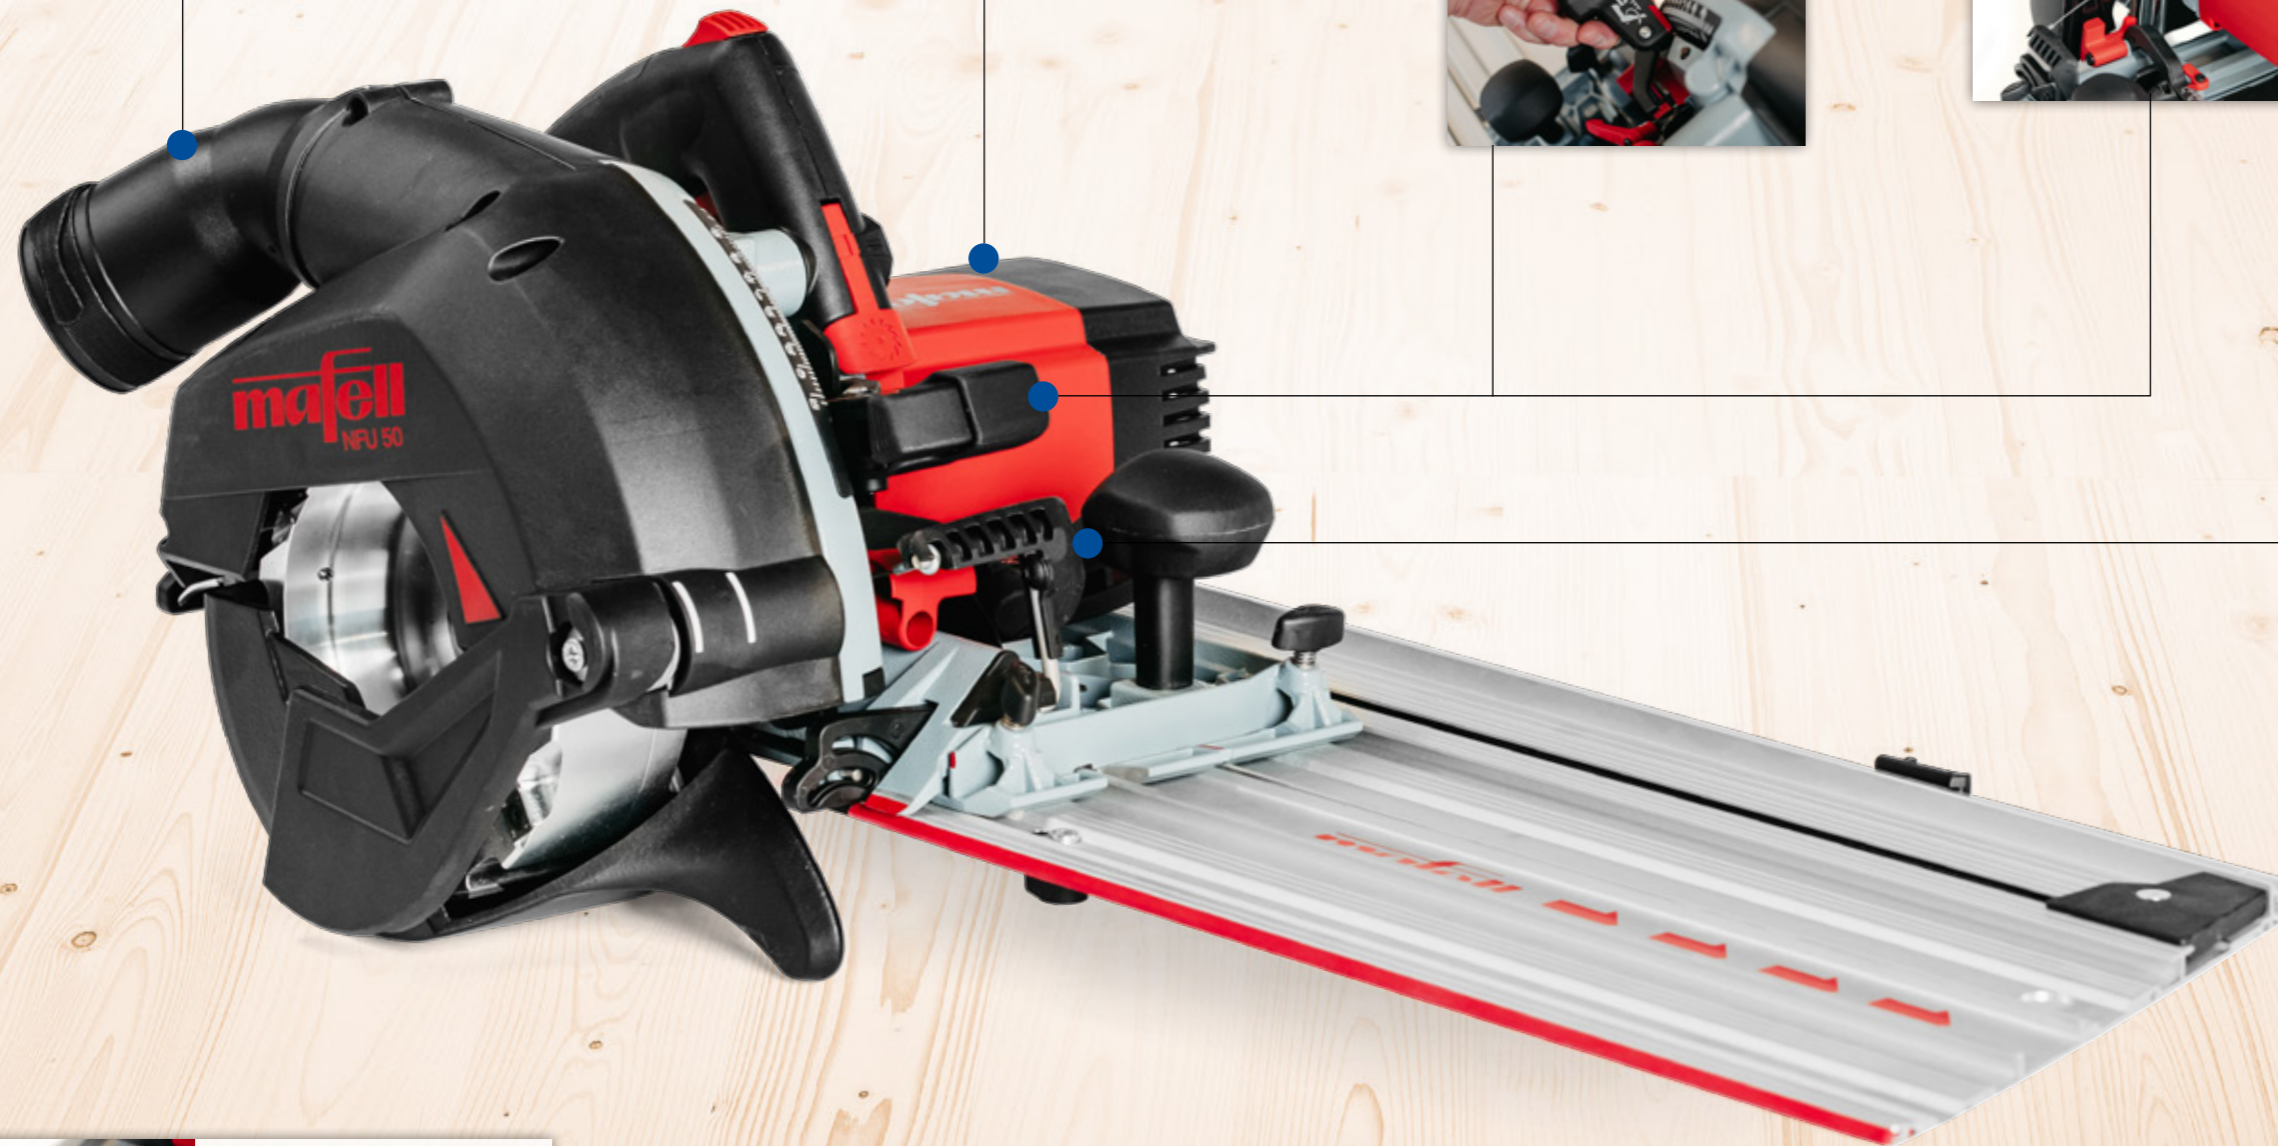

ZWENKBAAR TOT 45°

Daarbij zorgt de positionering van de schaal voor een optimale afleesbaarheid van 0 tot 45°.



RAILONTGRENDILING

Met een enkele druk op de knop maak je de NFU van de geleiderail los en gebruik je haar met de vrije hand of op een geleidelijniaal.



HERHAALAANSLAG


Voor vaak gebruikte aanslaghoeken zet je beide herhaalaanslagen vast op de onderkant van de geleiderail L.



Sleuvenfrees NFU 50: Perfectie tot in het detail

VERSTELBARE GROEVENFREES

De breedte van de verstelbare groevenfrees is instelbaar van 22 tot 40 mm.



Met de machinehouder S200-MH kan de NFU 50 veilig op de volumezuiger weg gelegd worden.

BAJONETSLUITING EN KNIKBESCHERMING

De verticale bajonetsluiting zorgt voor een praktische slangaansluiting. De knikbescherming voorkomt dat de slang geknikt raakt.



VOLUMEZUIGER

voor een max. capaciteit van 200 liter. De set bestaat uit een afzuigapparaat S 35 M (best.- nr. 919701) en het vat (best.- nr. 206869).

POSITIE-INDICATOR NFU-PA

De positie-indicator geeft precies aan waar de rechthoek van de frees zit. De positie-indicator is met behulp van een schaalverdeling nauwkeurig in te stellen.




ZIJAANSLAG SA 625

Herhaal kepen en sleuven in de stramien van 62,5 cm naar believen en bespaar de tijd die nodig is voor aftekenen



TUTORIALS:



<https://nfu50.mafell.de/nl/>

De hier getoonde extra toebehoren, (behalve NFU-PA + SA 625), worden niet standaard bij de NFU 50 mee geleverd.

Technische gegevens en toebehoren



Technische gegevens NFU 50

Netspanning	230 V
Opgenomen vermogen	2300 W
Freesdiepte met liniaal verstekhoek 0°	0 - 44 mm
Freesdiepte zonder liniaal verstekhoek 0°	0 - 50 mm
Verstekbereik	0 - 45°
Toerental onbelast	5900 1/min
Gewicht met liniaal	9,4 kg
Afmetingen (BxLxH) met geleiderail L	370 x 810 x 280 mm
Freeslengte met geleiderail L	370 mm

Bestelnr. 918701

Leveringsomvang:

1 Freeskop diameter 163 x 60 mm	091901
1 Positie-indicator NFU-PA	207467
1 Parallelaanslag	207468
1 Zijaanslag SA 625	207183
1 Afkort-liniaal L	205310
2 Herhaalaanslagen	206026
1 Schroevendraaier SW 6	207496
1 Schroevendraaier Torx T15	093274
1 Aansluitkabel 10 m	



Afkort-liniaal

3,0 m 1-delig Bestelnr. 200672
 3,0 m 2-delig + verb.element 037037
 1,5 m verlenging 036553



Adapterpaar

Voor parallelaanslag Bestelnr. 037195



Versteakaanslag F-WA

Bestelnr. 205357



Geleideliniaal F

Type	Lengte in m	Bestelnr.
F80	0,80 m	204380
F110	1,10 m	204381
F160	1,60 m	204365
F210	2,10 m	204382
F310	3,10 m	204383



Verbindingsstuk F-VS

oor het onderling verbinden van twee geleidelinialen Bestelnr. 204363



Eindkap F-EK

2 stuks Bestelnr. 205400



Hechtprofiel F-HP 6,8M

6,8 m lang Bestelnr. 204376



Anti-splinterstrip F-SS 3,4M

3,4 m lang Bestelnr. 204375



Geleidingslinialentas-set

F 160
 voor linialen tot 1,6 m lang Bestelnr. 204626



Universele afkortverstekgeleider

Verstekzagen Bestelnr. 202069



Eenhandklem F-SZ 180MM

2 stuks, voor het vastklemmen van de liniaal op het werkstuk Bestelnr. 207770



Machinestandaard

S200-MH Bestelnr. 207164

Geleidingslinialentas-set
 2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Tas voor geleidingslinialen Bestelnr. 204805

Geleidingslinialentas-set
 F80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ 180MM + Tas voor geleidingslinialen Bestelnr. 204749



Aanslag voor de onderzijde

K85-UA Bestelnr. 205166



Parallelaanslag

K85-PA Bestelnr. 205323



Zijaanslag SA 625


Bestelnr. 207183



Sleuvenfreeskop

Ø 163 x 60 mm Bestelnr. 091901

Voor de freeskop zijn 12 omkeerbare freesmesses nodig.



Verstelbare groevenfrees

Ø 163 x 22 tot 40 mm Bestelnr. 091899

Voor de freeskop zijn 12 omkeerbare freesmesses nodig.



Omkeerbaar freesmes

14 x 14 x 2 mm Bestelnr. 201927



Afzuigslang

Diameter 49 mm met houder 58 mm, diameter 66 mm bajonet, statisch 5 m Bestelnr. 093730