


mafell
creating excellence



Dyksave
MT 55 cc | MT 55 18M bl

Præcision kombineret med fleksibilitet: Dyksavene MT 55 cc og MT 55 18M bl.

Ideen om at udvikle en ny dyksav var ikke ny. Men det er noget helt nyt at konstruere en sav, hvis dele alle er produceret sådan, at når de sættes sammen, så opstår der en helt enestående maskine. Resultatet er, at den nye MAFELL dyksav laver helt præcise snit, er nem i håndteringen og, takket være fremtidsvisende CAS-akkuteknologi, er helt mobil.

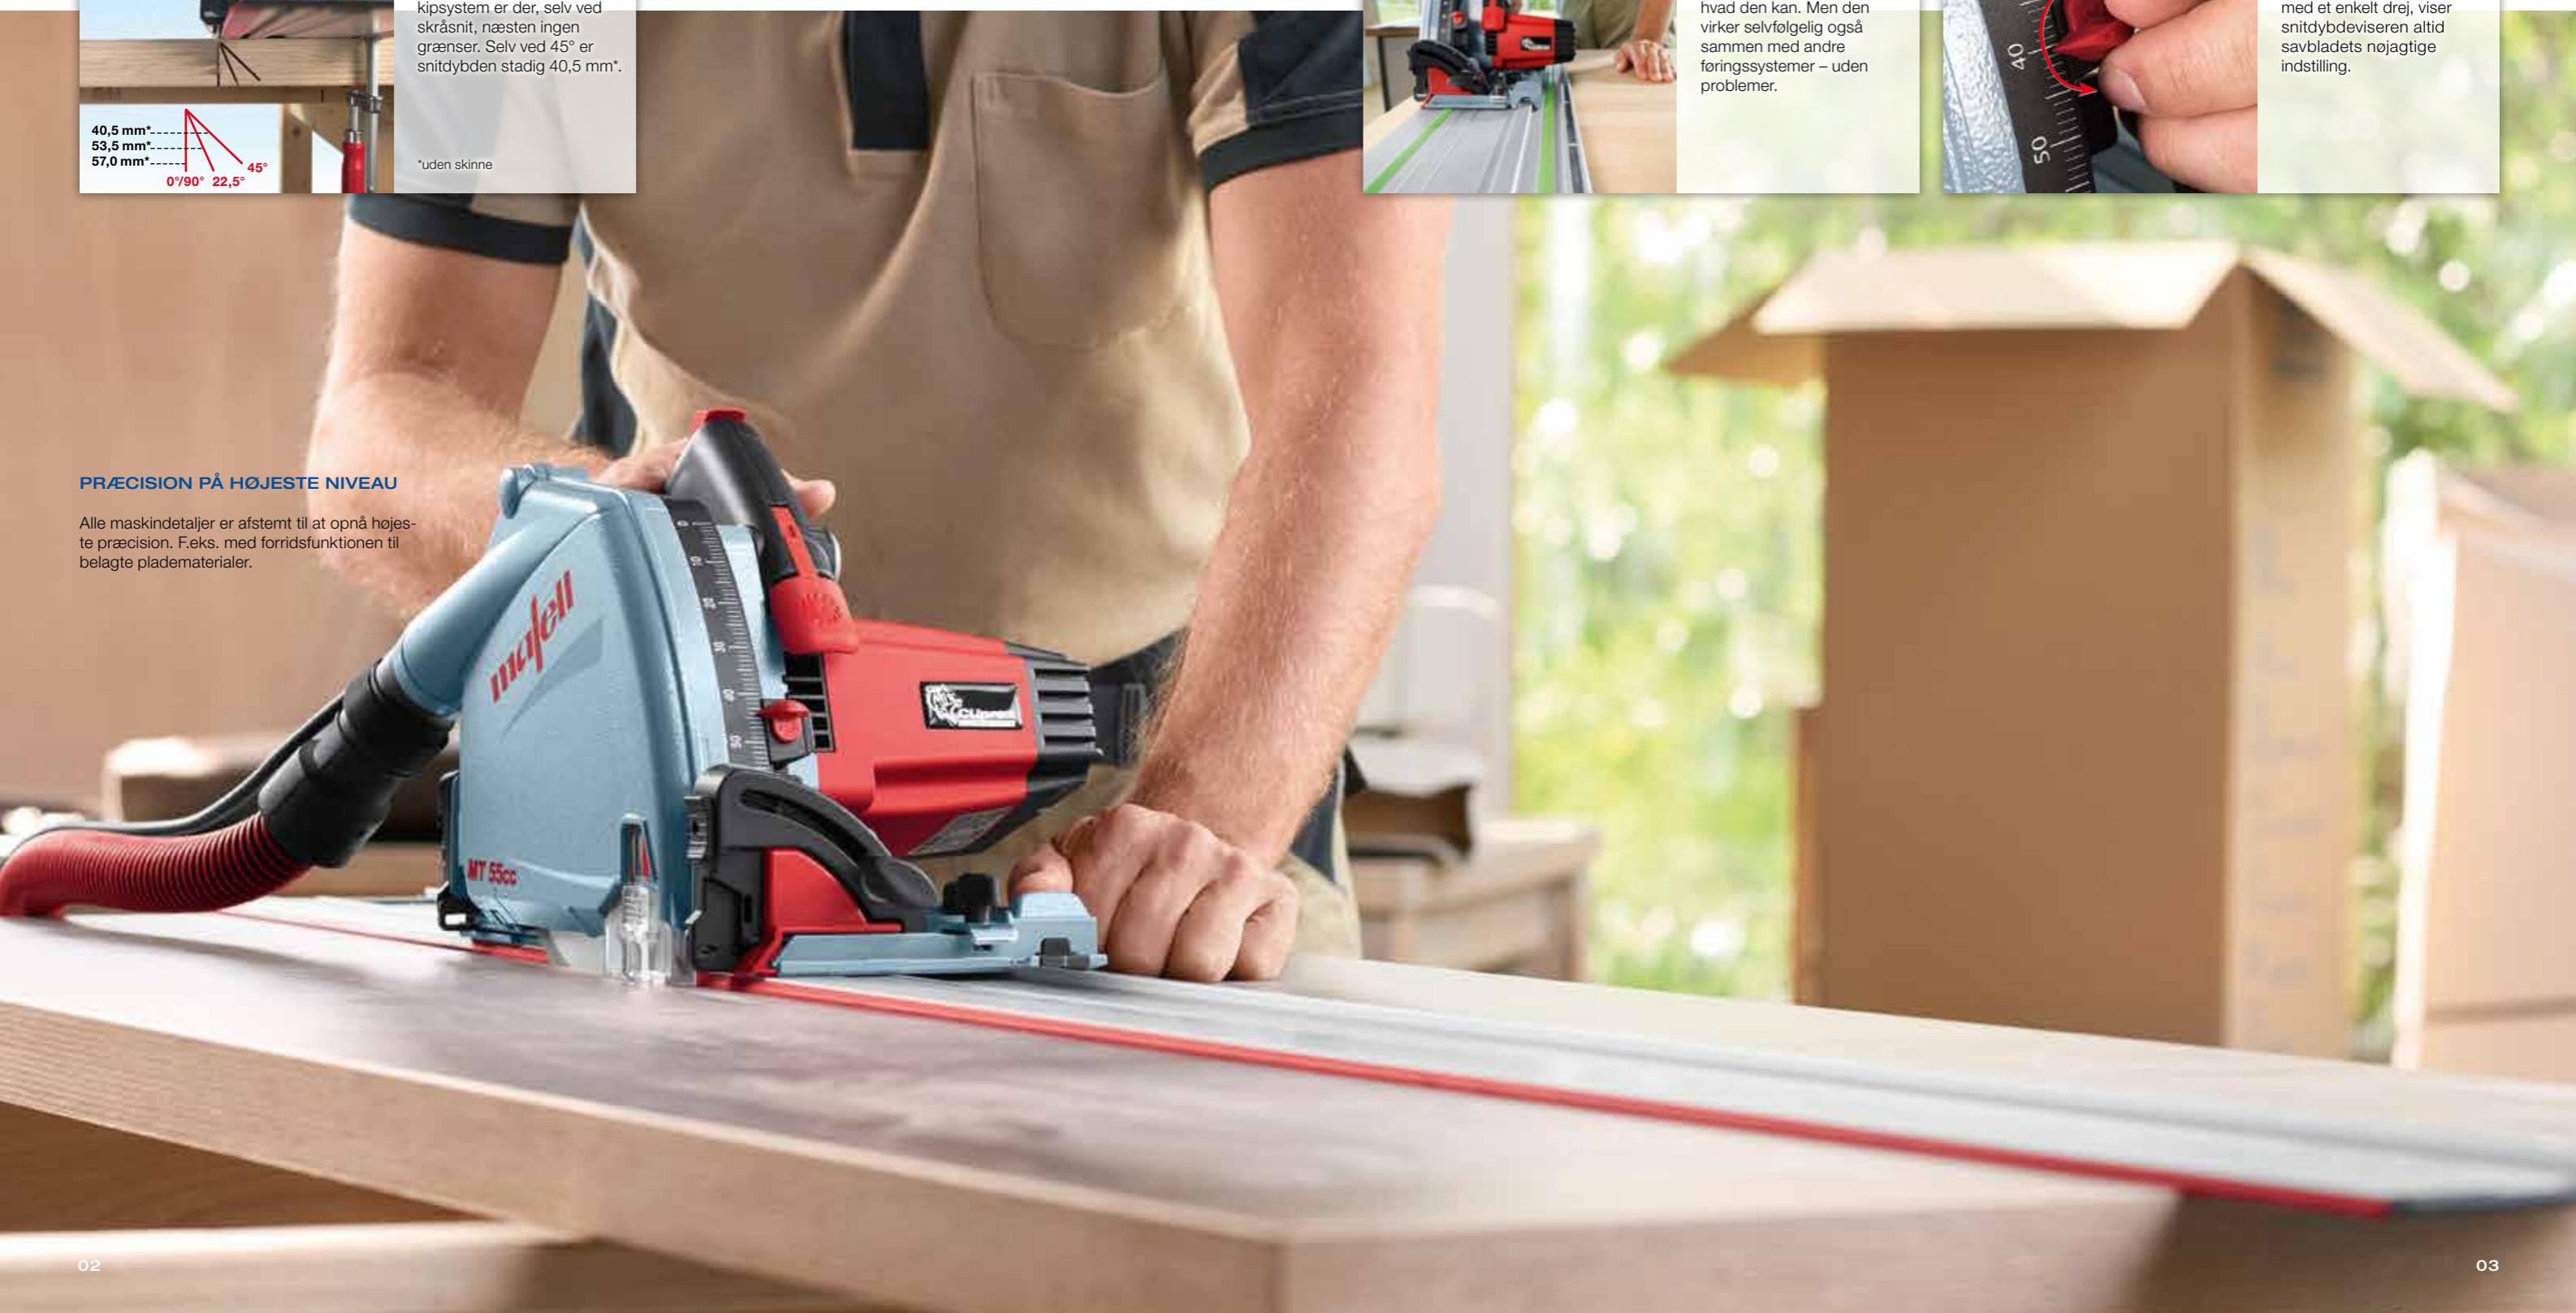

Konstrueret til bedre resultater: Vores MT 55 cc og MT 55 18M bl.

MT 55 cc er et multitalent. Den kan bruges både til dyk-, kap-, skrå- og vinkelsnit med største præcision og uden revner. Den saver spån, multiplex, lagdelte, tredelte, USB, gipsfiber, fiber cement og kunststofplader lige så præcist, som den saver massivt træ, plexiglas, aluminium, aluminium profiler, laminatgulve og gulvplader.

-1° UNDERSKÆRING

Til stød, som kan ses

Det er så nemt:

1. Klemmeskruen løsnes. Derefter indstilles 0°-anslaget og MT 55 cc stilles om til -1°-anslag.
2. Med denne indstilling bearbejdes begge emner, som skal stødes. Emnerne bearbejdes fra bagsiden.
3. Resultat: Revnefrie snit, som støder perfekt, når de ses fra forsiden.



Her springes til tutorials:



<https://mt55.mafell.de/dk/>

DYKSAVNING MED POSITIONSVISER

Til udskæring f.eks. i køkkenbordsplader til komfur og vask, til udluftning, i fermacell og ved mange andre opgaver

Det er så nemt:

1. Indstil skæredybden på positionsviseren, arbejd med emnet med den side opad, som bliver synlig bagefter.
2. De røde "faner" markerer nøjagtigt den position på oversiden af materialet, hvor savbladet dykker i eller kommer ud.



FORRIDSERFUNKTION

Til dobbeltsidige revnefrie snit, f.eks. ved afkortelse af døre

Det er så nemt:

1. Indstil forridserfunktionen. Skæredybden begrænses nu til 2,5 mm og savbladet forskubbes minimalt i forhold til skærelinjen.
2. MT 55 cc sættes på føringsskinnen og forridsersnittet udføres.
3. Forridserfunktionen sættes ud af kraft.
4. Selve snittet udføres.



VINKELSNIT MED VINKELANSLAG



Til gennemgående vinkelsnit, f.eks. geringsnit på gulvlister og afslutningslister.

Det er så nemt:

1. Indstil den grad, du skal bruge, på skalaen.
2. Vinkelanslaget befæstiges på føringsskinnen ved hjælp af forbindelsesstykket.
3. Enheden bestående af føringsskinnen og vinkelanslaget anbringes på emnet.
4. Emnet kan nu tilskærtes i nøjagtigt den indstillede vinkel.

En stærk allrounder.
Både med akku og med kabel.

Kraftcentre til ethvert krav: Den kompakte MT 55 er nu inde to effektive varianter tilgængelige: som MT 55 18M bl avanceret batteriteknologi - for optimal mobilitet. Og som MT 55 cc med den velprøvede CUprex motor med høj ydeevne - for maksimal effekt.



Akku dyksaven MT 55 18M bl: Du er grænseløst mobil.

Vores stærke teknologi med CAS 18V-LiHD-akku giver dig en utrolig høj snitkvalitet. Batteriet er processtyret og overvåger automatisk alle vigtige områder, såsom opladning og temperatur.



Vores dyksav MT 55 cc: Kraftreserver til enhver opgave.

Koncentreret kraft og høj trækkraft: Vores CUprex højydelsesmotor med enormt drejningsmoment sætter milesten med hensyn til ydelse. Den ydelsesoptimerede digitalelektronik garanterer konstante omdrejningstal – selv ved de hårdeste opgaver.



Altid et snit foran. I kvalitet og funktion.

Kun maskiner, som er produceret med stor omsorg, giver dig et perfekt resultat på lang sigt. Det kan du også mærke på vores MT 55: Den overbeviser ikke kun med dens robuste og førsteklasses materialer, men også med dens ergonomiske konstruktion, som gør dit arbejde mere komfortabelt og effektivt.



UDVEKSLING AF
SAVBLADET

Kun hos MAFELL – den hurtigste udveksling af savblade i verden: Tryk ganske enkelt på knappen til låsemekanismen og løft grebet. Maskinhuset går op og savbladet kan udveksles i en håndværende, uden fare for beskadigelse af tænderne: Når afdækningen af savbladet er åben, er blokeringen af tændingen aktiv og savbladet holdes automatisk fast.

UDSUGNING

MT 55 CC kan kombineres med alle gængse stovsugere med 35-mm.-tilslutning. Dertil kommer, at den lukkede dækhætte og beskyttelsesvinduet ved snittet sørger for en særdeles lille støvproduktion.

FINJUSTERING



Til hårfin efterjustering af snitdybdeindstillingen, f.eks. ved nyslebne savblade og gipsfiber/fermacell



SPÅNFANGER

Når du bruger MT 55 cc sammen med færingsskinnen, er beskyttelsesvinduet rigtigt godt, fordi det kan sænkes ned på emnet og isolerer fuldstændigt.

SNITDYBDESKALA


Snitdybden kan indstilles præcis med en millimeters nøjagtighed. Med eller uden skinne – ved enkel drejning af snitdybdeviseren kan du se den præcise snitdybde hele tiden.



STYREKÆBER

Med den anden styrenot i grundpladen og de indstillelige styrekæber kan MT 55 også tilpasses nøjagtigt til skinnesystemer fra andre producenter.

Her springes til
tutorials:



FÆRINGSSKINNE



Skinneføringen på MT 55 cc er integreret i bundpladen, der er af magnesium trykgods. Takket være de to føringssnoter i bundpladen og de indstillelige føringssbakker, passer vores MT 55 cc også perfekt på skinnesystemer fra andre leverandører.

CENTRAL KLEMMESKRUE

Ved skråsnit kan du fikserer vinkelindstillingen to steder, i det du bare drejer klemmeskruen en halv omgang.



Tekniske data og tilbehør.

En MT 55 overbeviser dig ikke kun gennem dens kraft, præcision og fleksibilitet, men også fordi du kan få et bredt udvalg af tilbehør. Det gør, at din MT 55 lige netop opfylder de krav din individuelle opgave stiller, lige meget hvor du er.



MT 55 18 M bl



MT 55 cc

Tekniske data

Watt effekt	–	1.400 W
Omdrejningshastighed i tomgang	4.850 1/min	3.600 – 6.250 1/min
Snitdybde	0 – 57 mm	0 – 57 mm
Snitdybde ved 45°	0 – 40,5 mm	0 – 40,5 mm
Kip område	–1° – + 48°	–1° – + 48°
Elektrisk spænding	18 V	230 V
Vægt	4,5 kg (uden akku)	4,5 kg

Best.-nr

918802 |
Pure – i T-MAX uden akku og oplader

918801 |
i MAFELL T-MAX

917603 |
Dyksave MT 55 cc MaxiMAX i T-MAX

917602 |
Dyksave MT 55 cc MidiMAX i T-MAX

Leveringsomfang



- 1 Savblad-HM
162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z48, WZ
- 2 Akku-PowerTank 18 M 99
- 1 Positionsviser MT-PA
- 1 Parallelanslag
- 1 Sekskantet skruetrækker 5 mm
- 1 Spånpose
- 1 Akku-PowerStation APS 18M



- 1 Savblad-HM
162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z48, WZ
- 1 Positionsviser MT-PA
- 1 Parallelanslag
- 1 Sekskantet skruetrækker 5 mm
- 1 Kabel 4 m

Savblade HM | Diamantsavblad

- 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ til universelt brug i pladematerialer
- 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ til universelt brug i træ
- 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ til langsnit i træ
- 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ til universelt brug i træ

Best.-nr 092584

Best.-nr 092533

Best.-nr 092539

Best.-nr 092552

- 160 x 1,8/2,0 x 20 mm, Z 56, FZ/TZ til finsnit i træ

Best.-nr 092553

- 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, FZ/TR til snit i multiplex-plader (Trespa)

Best.-nr 092569

- **Diamantsavblad** 160 x 2,4/3,0 x 20 mm, Z 4, FZ/TZ til cementbundet materiale

Best.-nr 092474

Parallelanslag

med vingeskruer

Best.-nr 203214

Taske til føringsskinne

Taske til føringsskinne F 160
til føringsskinne op til 1,6 m længde
Best.-nr 204626

Taskesæt til føringsskinne
2xF 160 + F-VS + 2xF-SZ 180MM
+ Taske til føringsskinne
Best.-nr 204805

Taskesæt til føringsskinne
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS
+ 2xF-SZ 180MM
+ Taske til føringsskinne
Best.-nr 204749

Forbindelsesstykke F-VS

til forbindelse af to føringsskinne
Best.-nr 204363

Betegnelse	Længde i m	Best.-nr
F 80	0,80 m	204380
F 110	1,10 m	204381
F 160	1,60 m	204365
F 210	2,10 m	204382
F 310	3,10 m	204383

Vinkelanslag F-WA

Best.-nr 205357



Aerofix F-AF 1

med skinne, adapter til oppe og nede, flexslange

Best.-nr 204770

Flexslange FXS L
op til 3,2 m længde
Best.-nr 205276

2 styk

Best.-nr 205400

2 styk, til fiksering af skinnen på emnet
Best.-nr 207770

Best.-nr 204770

6,8 m længde
Best.-nr 204376

3,4 m længde
Best.-nr 204375

Hægteprofil F-HP 6,8M



Spånpose

1 styk
Best.-nr 206921

Best.-nr 206921

APS 18 M, 18V
Best.-nr 094453

Li-Ion, 18V, 99 Wh (Li-HD)
Best.-nr 094438

Akku-PowerStation

1 styk
Best.-nr 206921

Best.-nr 206921

Hurtigoplader
APS 18 M+
Best.-nr 094439

Li-Ion, 18V, 99 Wh (Li-HD)
Best.-nr 094438



Hos MAFELL vælger vi ofte at gå en særlig vej for at udvikle et bedre værktøj til snedkere: Vi ændrer vores synsmåde og betragter værktøjets væsentlige dele på en hel ny måde. I denne forbindelse tænker vi også altid på de krav, der stilles til træhåndværket i fremtiden.

På basis af disse tanker, kombineret med en fremragende materiale- og forarbejdning kvalitet, opstår der igen og igen forbløffende løsninger. F.eks. med hensyn til funktionalitet og brugskomfort. Det er vores krav, at du bare arbejder uden at tænke over dit værktøj. Bare fordi vi allerede har gjort det i stor grad hos MAFELL. Når alt kommer til alt har vi et fælles mål: det perfekte job. Eller kort:

creating excellence

Din MAFELL forhandler - vores salgspartner: